







修正(标记)	描 述	日 期

主要技术性能	公 差
额定电负荷	DC 30V\0.5A X.±0.20
接触电阻	≤0.03Ω . X±0.10
绝缘电阻	≥100MΩ . XX±0.05
耐 压	AC500V (50Hz)/min . XXX±0.02
插 拔 力	3~20N X.±5°
使用温度范围	-30~70℃ . X°±2°
使用寿命	5000次 . XX±1°

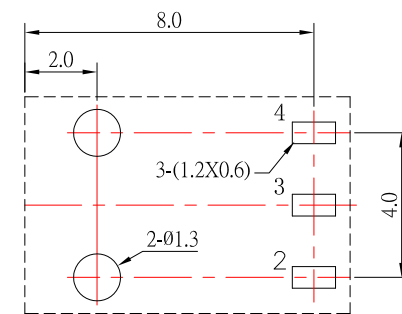

P.C.B LAYOUT
TOP VIEW

PIN	Ø1.3
APPO	

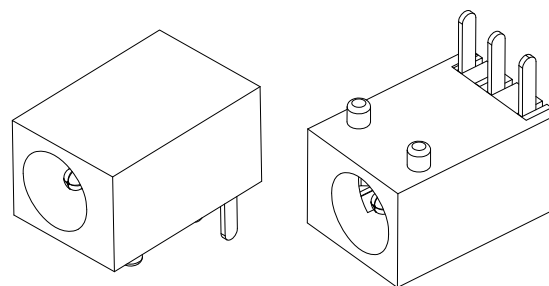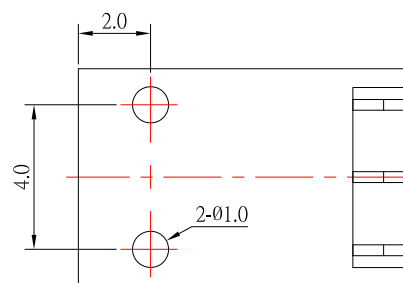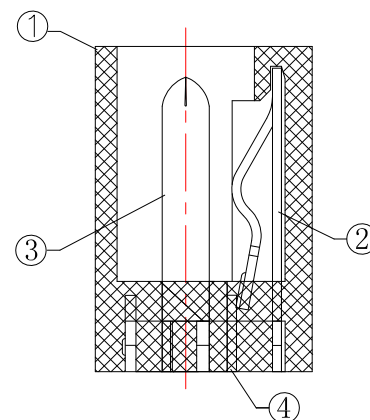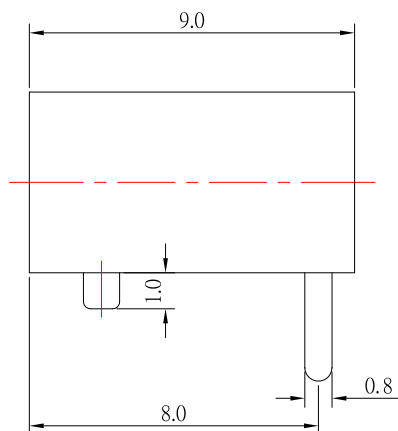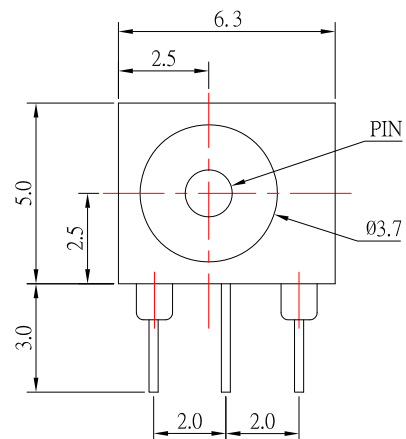

产品名称:

DC 电源插座


产品型号:

DC-003

图片编号:

QP-DC-003-01127-2017

电路原理图



视角



比例

4:1

设计

版次

日期

审核

核准

方 成

A 2

2017.09.20

共 6 张

第 4 张

部门会签

装配部

注塑部

市场部

共 6 张

第 4 张

东莞市轻平电子科技有限公司

DONGGUAN QINGPING ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

7						
6						
5						
4	DC-003	插 片	1	H62黄铜带	T=0.25	铜锡
3	DC-003	中心针	1	H62黄铜带	T=0.25	铜锡
2	DC-003	弹 片	1	H62锰钢带	T=0.25	铜锡
1	DC-003	基 座	1	PBT	黑色	
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规格	电镀