



修正(标记)	描 述	日 期

主要技术性能		公 差
额定电负荷	DC24V3A	X. ± 0. 20
接触电阻	≤0. 03Ω	. X ± 0. 10
绝缘电阻	≥100MΩ	. XX ± 0. 05
耐 压	AC500V (50Hz)/min	. XXX ± 0. 02
插 拔 力	3-20N	X*. ± 5°
使用温度范围	-30-70℃	. X* ± 2°
使用寿命	5000次	. XX ± 1°

线路板开孔尺寸

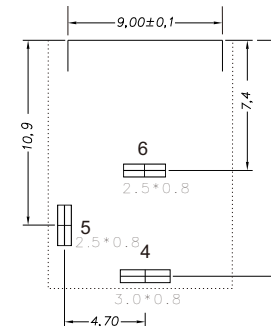


PIN	φ 1.65	φ 2.0	φ 2.5
APPO			√

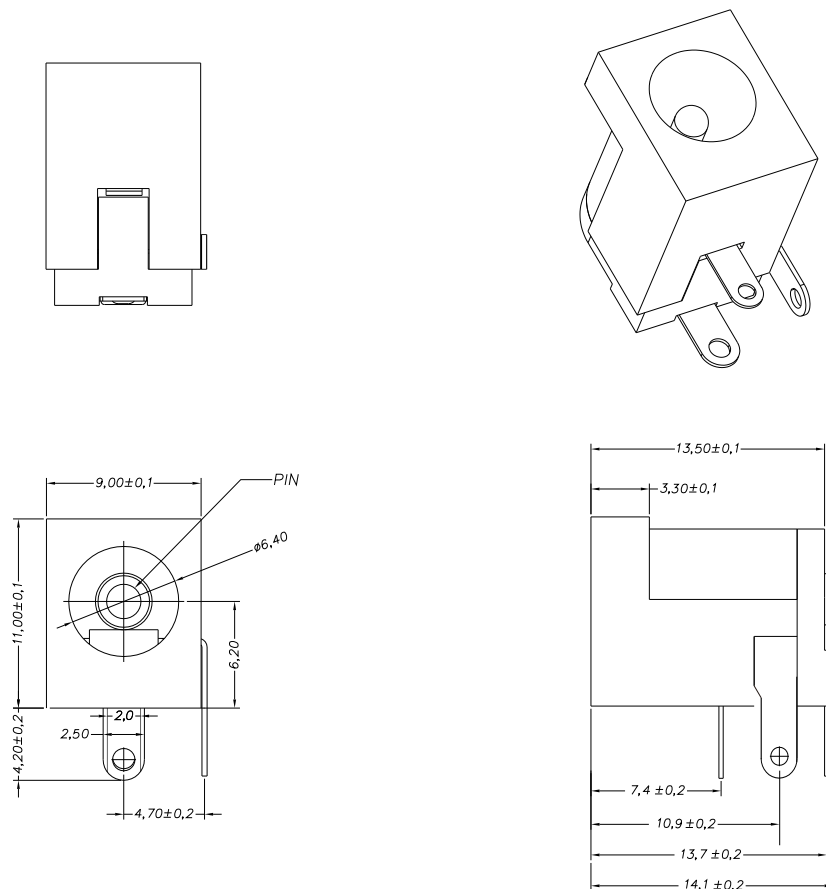


7						
6	DC-005	弹 片	1	磷铜	T=0. 25	锡锡
5	DC-005	插 片	1	H62黄铜带	T=0. 30	铜锡
4	DC-005	平 片	1	H62黄铜带	T=0. 35	铜锡
3	DC-005	中心针	1	H62黄铜棒		铜锡
2	DC-005	盖 板	1	PBT	黑色	
1	DC-005	基 座	1	PBT	黑色	
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规格	电镀

电路原理图



视 角



比 例
4 : 1

设计

版次

日期

审核

核准

方 成

A 2

2017. 09. 20

部 门 会 签

装配部

注塑部

市场部

共 6 张

第 4 张

产品名称:

DC 电源插座

产品型号:

DC-005小脚

图片编号:

QP-DC-005-01128-2017

东莞市轻平电子科技有限公司