






修正(标记)	描 述	日 期

主要技术性能	公 差
额定电负荷	DC 30V\1.5A X.±0.20
接触电阻	≤0.03Ω .X±0.10
绝缘电阻	≥100MΩ .XX±0.05
耐 压	AC500V (50Hz)/min .XXX±0.02
插 拔 力	3-20N X.±5°
使用温度范围	-30~70℃ .X.±2°
使用寿命	5000次 .XX±1°

线路板开孔尺寸

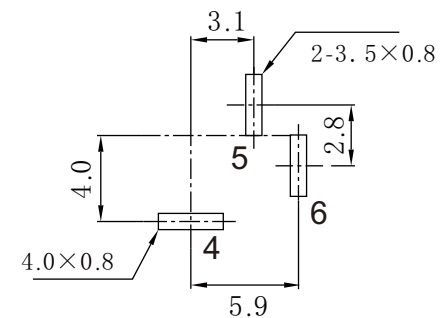

PIN	Ø 1.65	Ø 2.0	Ø 2.5
APPO			

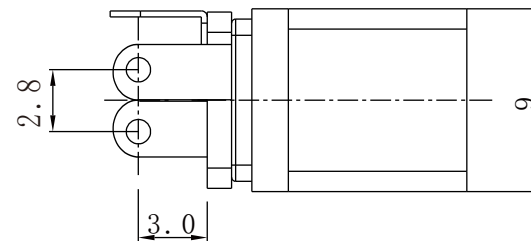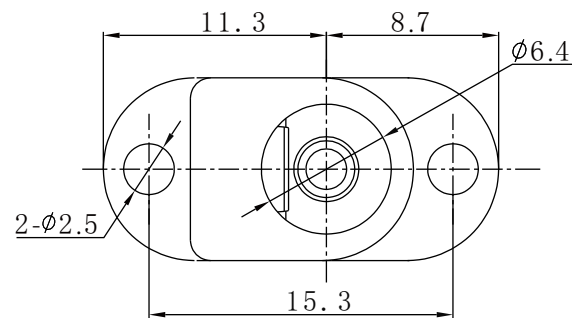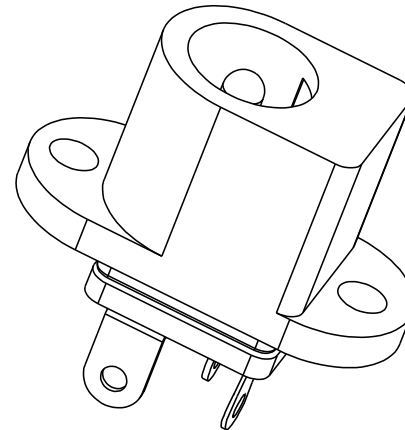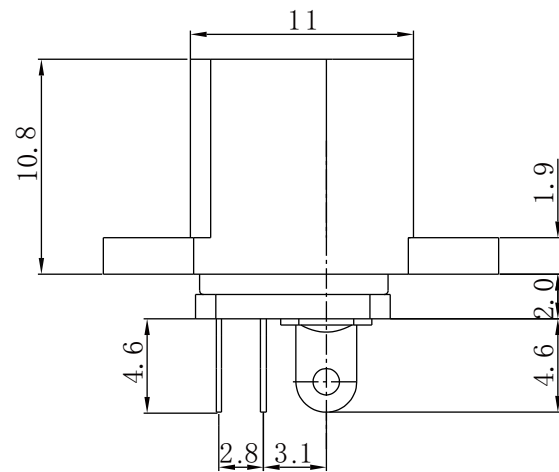

7	DC-017	弹 片	1	H62磷铜带	T=0.30	铜锡	电路原理图	视 角	设计	方 成	部 门 会 签	产品名称:
6	DC-017	插 片	1	H62黄铜带	T=0.40	铜锡	4	4:1	版次	A 2	装配部	DC 电源插座
5	DC-017	平 片	1	H62黄铜带	T=0.40	铜锡	5	比例	日期	2017.09.20	注塑部	产品型号:
4	DC-017	中心针	1	H62黄铜棒		铜锡	6	核准	审核		市场部	DC-017全铜大电流
3	DC-017	盖 板	1	酚醛胶版	黄色						共 6 张	图片编号:
2	DC-017	基 座	1	尼龙	黑色						第 4 张	QP-DC-017-01128-2017
1	DC-017											
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规格	电镀	东莞市轻平电子科技有限公司					
							DONGGUAN QINGPING ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.					